


A 0832 G. Isolert gaffelkabelsko 0,75mm² M3, gul

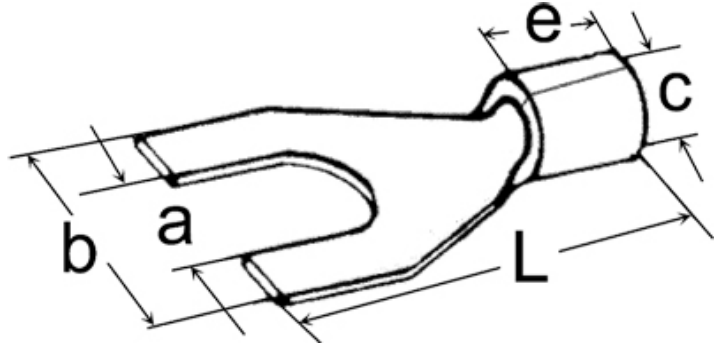

Isolert gaffelkabelsko med sveiset hals og åpen front for kabler 0,25-0,75 mm². Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,25-0,75 mm²
Farge: Gul
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skrue/Bolt: M3 - 3,2 mm
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 9 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kableen i gaffelkabelskoer enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V2

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,25-0,75
Bolt dim "M"	M3
Abiko nr.	A 0832 G
Elnummer	2018802
GTIN	7070920010772
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V / 9A, 75°C



A 0832 G. Isolert gaffelkabelsko 0,75mm² M3, gul

Anbefalt verktøy DSA 0115 el.nr.2010903

Hulldia (A) 3,2

Yttermål, bredde (B) 5,5

Innerdia kabelinnstikk (C) 1,5

Lengde hylse (E) 10

Innv. isolasjon (I) 3,2

Lengde (L) 16

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 42

