
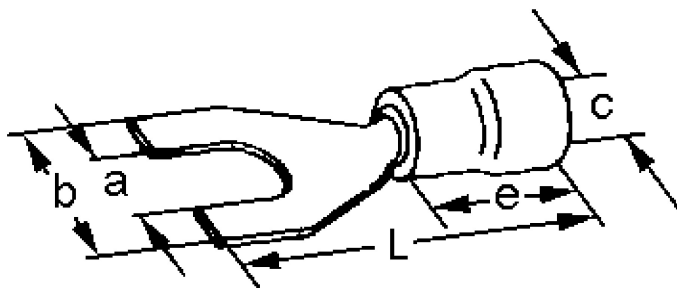


## A 1553 G. Isolert gaffelkabelsko. 1,5mm<sup>2</sup> M5, rød

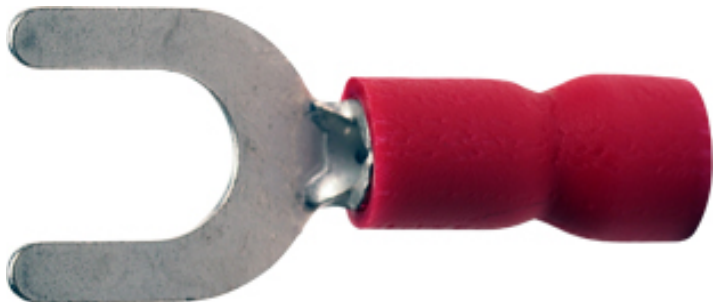

Isolert gaffelkabelsko med sveiset hals og åpen front for kabler 0,75-1,5 mm<sup>2</sup>. Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm<sup>2</sup>  
Farge: Rød  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Vinyl  
Skue/Bolt: M3 -3,3 mm  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +75 °C  
Strøm maks: 18 A  
Spenning maks: 690 V  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i gaffelkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse: UL KV1

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0,75-1,5
Bolt dim "M"	M5
Abiko nr.	A 1553 G
Elnummer	2018812
GTIN	7070920010819
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690V / 18A (DNV-testet, 75°C)



## A 1553 G. Isolert gaffelkabelsko. 1,5mm<sup>2</sup> M5, rød

Anbefalt verktøy

DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA  
0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Hulldia (A)

5,3

Yttermål, bredde (B)

10

Innerdia kabelinnstikk (C)

1,7

Lengde hylse (E)

11

Innv. isolasjon (I)

3,9

Lengde (L)

22,2

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

81

