


## A 2585 G. Isolert gaffelkabelsko. 2,5mm<sup>2</sup> M8, blå

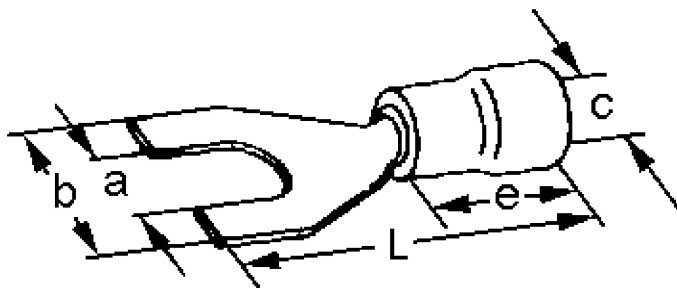

Isolert gaffelkabelsko med sveiset hals og åpen front for kabler 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>. Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
Farge: Blå  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Vinyl  
Skue/Bolt: M8 -8,3 mm  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +75 °C  
Strøm maks: 30 A  
Spenning maks: 690 V  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i gaffelkabelskoen enkel)  
Godkjenning: UL-CSA-CE

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	1,5-2,5
Bolt dim "M"	M8
Abiko nr.	A 2585 G
Elnummer	2018826
GTIN	7070920010871
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690V / 30A (DNV-testet), 75°C



## A 2585 G. Isolert gaffelkabelsko. 2,5mm<sup>2</sup> M8, blå

Anbefalt verktøy

KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3  
el.nr.2010900

Hulldia (A)

8,4

Yttermål, bredde (B)

12

Innerdia kabelinnstikk (C)

2,3

Lengde hylse (E)

10

Innv. isolasjon (I)

4,3

Lengde (L)

28

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

150

