


A 2510 G. Isolert gaffelkabelsko. 2,5mm² M10, blå

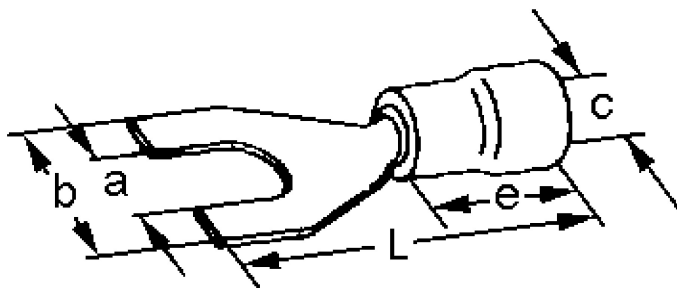

Isolert gaffelkabelsko med sveiset hals og åpen front for kabler 1,5-2,5 mm². Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
Farge: Blå
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skue/Bolt: M10 -10,3 mm
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 30 A
Spenning maks: 690 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kablen i gaffelkabelskoen enkel)
Godkjenning: UL-CSA-CE

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	1,5-2,5
Bolt dim "M"	M10
Abiko nr.	A 2510 G
Elnummer	2018828
GTIN	7070920010888
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690V / 30A (DNV-testet), 75°C



A 2510 G. Isolert gaffelkabelsko. 2,5mm² M10, blå

Anbefalt verktøy

KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3
el.nr.2010900

Hulldia (A)

10,5

Yttermål, bredde (B)

15

Innerdia kabelinnstikk (C)

2,3

Lengde hylse (E)

10

Innv. isolasjon (I)

4,3

Lengde (L)

31

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

169

