


A 4610 G. Isolert gaffelkabelsko. 6mm² M10, gul

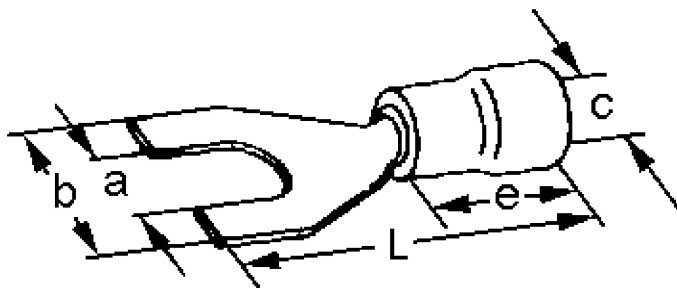

Isolert gaffelkabelsko med sveiset hals og åpen front for kabler 4-6 mm². Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm²
Farge: Gul
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skue/Bolt: M10 -10,3 mm
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Strøm maks: 50 A
Spenning maks: 690 V
Easy entry: Ja (gjør innføring av kableen i gaffelkabelskoen enkel)
Godkjenning: UL KV4

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	4-6
Bolt dim "M"	M10
Abiko nr.	A 4610 G
Elnummer	2018848
GTIN	7070920010949
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690V / 50A (DNV-testet), 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3



A 4610 G. Isolert gaffelkabelsko. 6mm² M10, gul

Hulldia (A)	10,5
Yttermål, bredde (B)	18,5
Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4
Lengde hylse (E)	14,0
Innv. isolasjon (I)	6,2
Lengde (L)	40
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	50
Vekt, forpakning (g)	191

