


## A 4610 G. Isolert gaffelkabelsko. 6mm<sup>2</sup> M10, gul

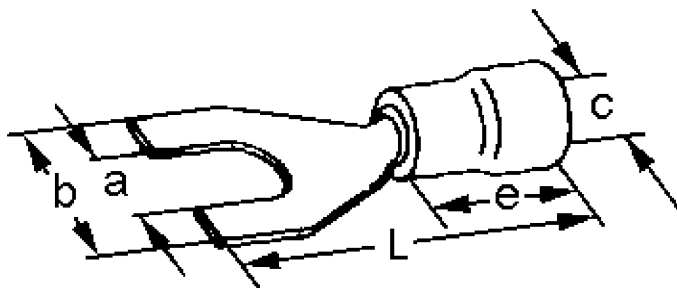

Isolert gaffelkabelsko med sveiset hals og åpen front for kabler 4-6 mm<sup>2</sup>. Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm<sup>2</sup>  
Farge: Gul  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Vinyl  
Skue/Bolt: M10 -10,3 mm  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Strøm maks: 50 A  
Spenning maks: 690 V  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kableen i gaffelkabelskoen enkel)  
Godkjenning: UL KV4

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	4-6
Bolt dim "M"	M10
Abiko nr.	A 4610 G
Elnummer	2018848
GTIN	7070920010949
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690V / 50A (DNV-testet), 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## A 4610 G. Isolert gaffelkabelsko. 6mm<sup>2</sup> M10, gul

Hulldia (A)	10,5
Yttermål, bredde (B)	18,5
Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4
Lengde hylse (E)	14,0
Innv. isolasjon (I)	6,2
Lengde (L)	40
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	50
Vekt, forpakning (g)	191

