


A 1532 G. Isolert gaffelkabelsko. 1,5mm² M3, rød

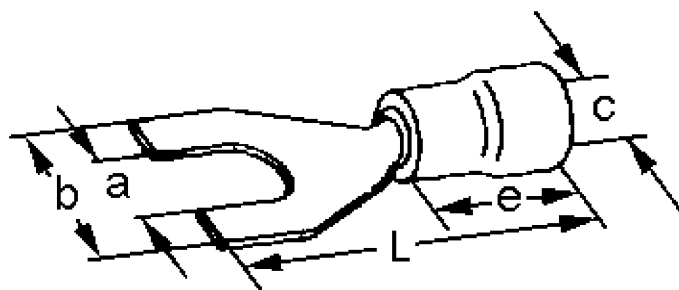

Isolert gaffelkabelsko med sveiset hals og åpen front for kabler 0,75-1,5 mm². Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skue/Bolt: M3 -3,3 mm
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 18 A
Spenning maks: 690 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i gaffelkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse: UL KV1

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75-1,5
Bolt dim "M"	M3
Abiko nr.	A 1532 G
Elnummer	2018950
GTIN	7070920010956
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690V / 18A (DNV-testet), 75°C



A 1532 G. Isolert gaffelkabelsko. 1,5mm² M3, rød

Anbefalt verktøy

DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA
0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Hulldia (A)

3,2

Yttermål, bredde (B)

6,0

Innerdia kabelinnstikk (C)

1,7

Lengde hylse (E)

11

Innv. isolasjon (I)

3,9

Lengde (L)

21,5

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

67

