


A 1537 GS. Isolert gaffelkabelsko. 1,5mm² M3,5 rød, smal

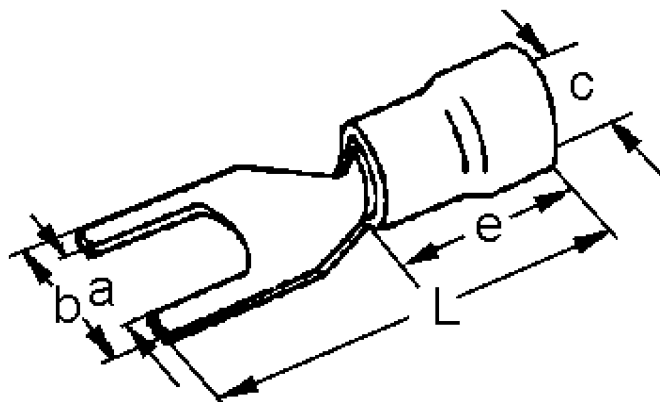

Isolert gaffelkabelsko med åpen front, type gaffel, med smal og lang utvendig lask. Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skrue/Bolt: M3 - 3,3 mm
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +125 °C
Strøm maks: 19A
Spenning maks: 600V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kableen i gaffelkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V2

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75-1,5
Abiko nr.	A 1537 GS
Elnummer	2018952
GTIN	7070920010963
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690V / 18A (DNV-testet), 75°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900



A 1537 GS. Isolert gaffelkabelsko. 1,5mm² M3,5 rød, smal

Hulldia (A) 3,7

Yttermål, bredde (B) 6,0

Innerdia kabelinnstikk (C) 1,7

Lengde hylse (E) 11

Innv. isolasjon (I) 3,9

Lengde (L) 20

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 72

