


## A 2532 GS. Isolert gaffelkabelsko. 2,5mm<sup>2</sup> M3, blå, smal

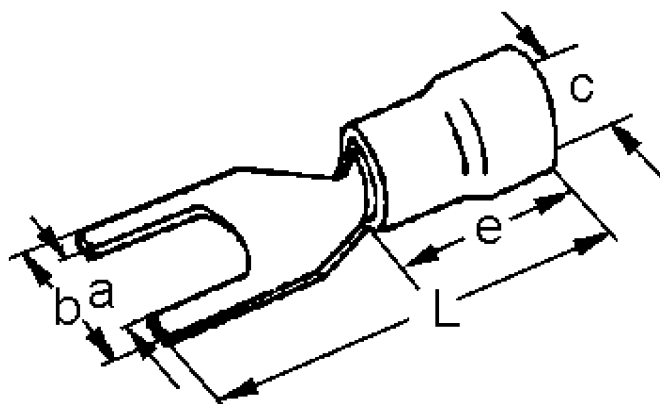

Isolert gaffelkabelsko med åpen front, type gaffel, med smal og lang utvendig lask. Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
Farge: Blå  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Vinyl  
Skrue/Bolt: M3  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +75 °C  
Strøm maks: 30A  
Spenning maks: 690V  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kableen i gaffelkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V2

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	2,5
Bolt dim "M"	M3
Abiko nr.	A 2532 GS
Elnummer	2018954
GTIN	7070920010987
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690V / 30A (DNV-testet), 75°C



## A 2532 GS. Isolert gaffelkabelsko. 2,5mm<sup>2</sup> M3, blå, smal

Anbefalt verktøy

KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3  
el.nr.2010900

Hulldia (A)

3,2

Yttermål, bredde (B)

5,5

Innerdia kabelinnstikk (C)

2,3

Lengde hylse (E)

11

Innv. isolasjon (I)

4,3

Lengde (L)

20

Lengde (L1)

1

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

88

