


A 1537 GB. Isolert gaffelkabelsko. 1,5mm² M3,5, rød, bøy

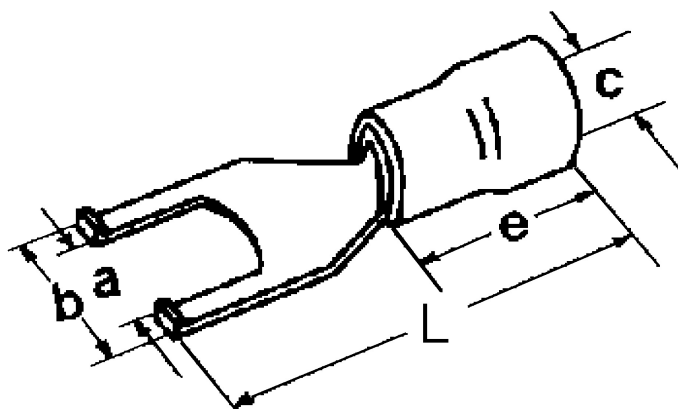

Isolert gaffelkabelsko med åpen front med bøy i enden av gaffelen. Denne gaffelkabelskoen har en 90° bøy i enden av gaffelen som en klo, for å øke strekkfastheten/ låse kabelskoen til tilkoblingspunktet. Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²
 Farge: Rød
 Materiale: Fortinnet kobber
 Isolasjon: Vinyl
 Skue/Bolt: M 3,5 -3,8 mm
 Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
 Driftstemperatur: -40° - 75°
 Strøm maks: 18 A
 Spenning maks: 690 V
 Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i gaffelkabelskoen enkel)
 Godkjenning: UL KV1

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75-1,5
Bolt dim "M"	M3,5
Abiko nr.	A 1537 GB
Elnummer	2018980
GTIN	7070920011007
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690V / 18A (DNV-testet), 75°C



A 1537 GB. Isolert gaffelkabelsko. 1,5mm² M3,5, rød, bøy

Anbefalt verktøy

DSA 0115 el.nr. 2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA
0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Hulldia (A)

3,7

Yttermål, bredde (B)

6,4

Innerdia kabelinnstikk (C)

1,7

Lengde hylse (E)

10

Innv. isolasjon (I)

3,9

Lengde (L)

20,2

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

104

