
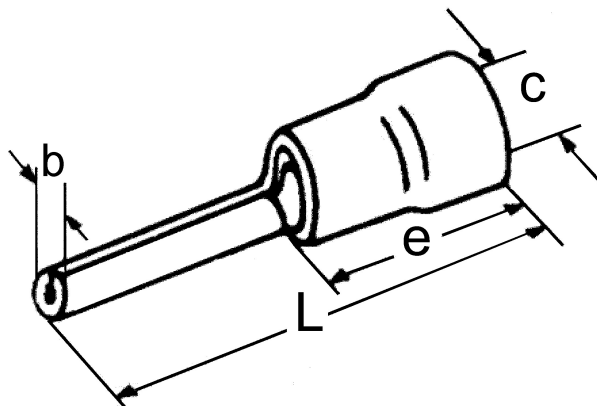


## A 0819 SR. Isolert stiftkabelsko. 0,75mm<sup>2</sup> gul

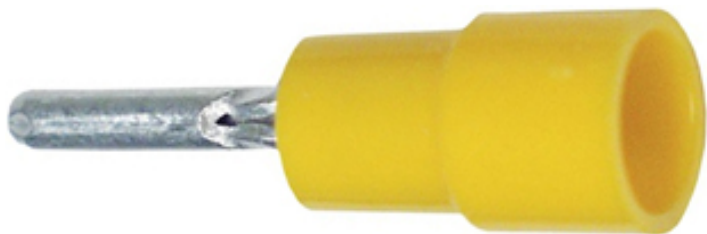

Isolert stiftkabelsko med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,25-0,75 mm<sup>2</sup>  
Farge: Gul  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Vinyl  
Driftstemperatur: -40 til +125 °C  
Strøm maks: 19 A  
Spenning maks: 600 V  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i stiftkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V2

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0,25-0,75
Abiko nr.	A 0819 SR
Elnummer	2019050
GTIN	7070920011083
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V/19A
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903



## A 0819 SR. Isolert stiftkabelsko. 0,75mm<sup>2</sup> gul

Hulldia (A)

Yttermål, bredde (B)

0,9

Innerdia kabelinnstikk (C)

1,5

Lengde hylse (E)

10

Innv. isolasjon (I)

3,2

Lengde (L)

20

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

38

