


## A 1519 SR. Isolert stiftkabelsko. 1,5mm<sup>2</sup> rød

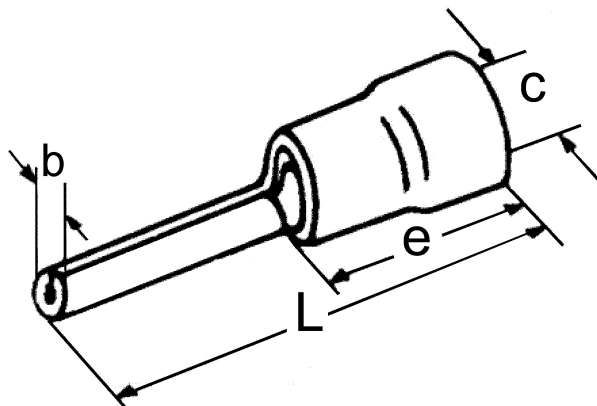

Isolert stiftkabelsko med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm<sup>2</sup>  
Farge: Rød  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Vinyl  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +75 °C  
Strøm maks: 18 A  
Spenning maks: 690 V (DNV testet)  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kablen i stiftkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )   | 0,75-1,5   |
| Abiko nr.                       | A 1519 SR  |
| Elnummer                        | 2019054  |
| GTIN                            | 7070920011090  |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL   |
| Toleranser                      | Maks 690V / 18A, 75°C  |
| Anbefalt verktøy                | DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA<br>0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.201090 |



## A 1519 SR. Isolert stiftkabelsko. 1,5mm<sup>2</sup> rød

Yttermål, bredde (B) 1,9

Innerdia kabelinnstikk (C) 1,7

Lengde hylse (E) 10

Innv. isolasjon (I) 3,9

Lengde (L) 23,3

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 79

