


A 1519 SR. Isolert stiftkabelsko. 1,5mm² rød

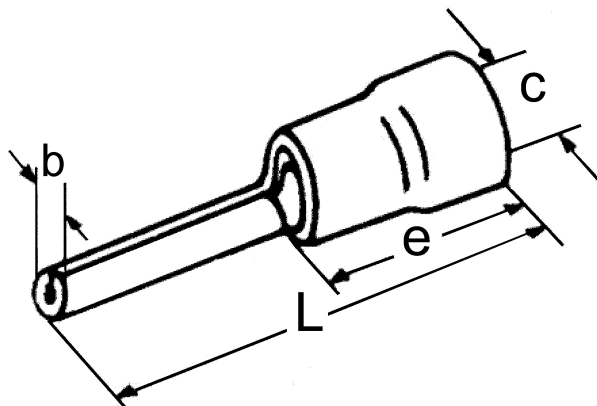

Isolert stiftkabelsko med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 18 A
Spenning maks: 690 V (DNV testet)
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i stiftkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75-1,5
Abiko nr.	A 1519 SR
Elnummer	2019054
GTIN	7070920011090
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690V / 18A, 75°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.201090



A 1519 SR. Isolert stiftkabelsko. 1,5mm² rød

Yttermål, bredde (B) 1,9

Innerdia kabelinnstikk (C) 1,7

Lengde hylse (E) 10

Innv. isolasjon (I) 3,9

Lengde (L) 23,3

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 79

