


## A 2519 SR. Isolert stiftkabelsko. 2,5mm<sup>2</sup> blå

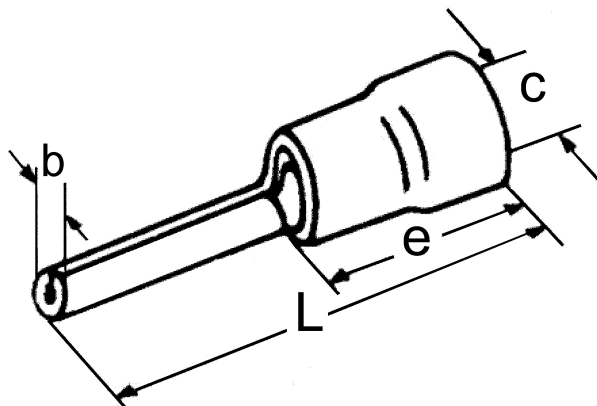

Isolert stiftkabelsko med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
Farge: Blå  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Vinyl  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +75 °C  
Strøm maks: 30 A  
Spenning maks: 690 V (DNV testet)  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kablen i stiftkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	1,5-2,5
Abiko nr.	A 2519 SR
Elnummer	2019058
GTIN	7070920011106
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690V / 30A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.201090





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## A 2519 SR. Isolert stiftkabelsko. 2,5mm<sup>2</sup> blå

Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
----------------------------	-----

Lengde hylse (E)	10
------------------	----

Innv. isolasjon (I)	4,3
---------------------	-----

Lengde (L)	23,3
------------	------

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	90
----------------------	----

