


## A 4630 SR. Isolert stiftkabelsko. 6mm<sup>2</sup> gul

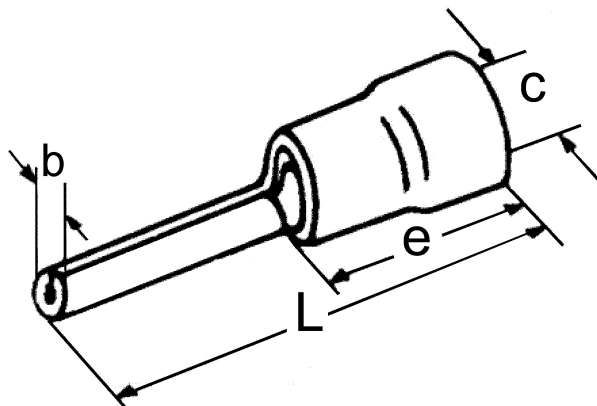

Isolert stiftkabelsko med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm<sup>2</sup>  
Farge: Gul  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Vinyl  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +75 °C  
Strøm maks: 50 A  
Spenning maks: 690 V (DNV testet)  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kableen i stiftkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	4-6
Abiko nr.	A 4630 SR
Elnummer	2019066
GTIN	7070920011120
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690V / 50A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900



## A 4630 SR. Isolert stiftkabelsko. 6mm<sup>2</sup> gul

Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4
Lengde hylse (E)	12,5
Innv. isolasjon (I)	6,2
Lengde (L)	28,1
Lengde (L1)	1
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	50
Vekt, forpakning (g)	99

