
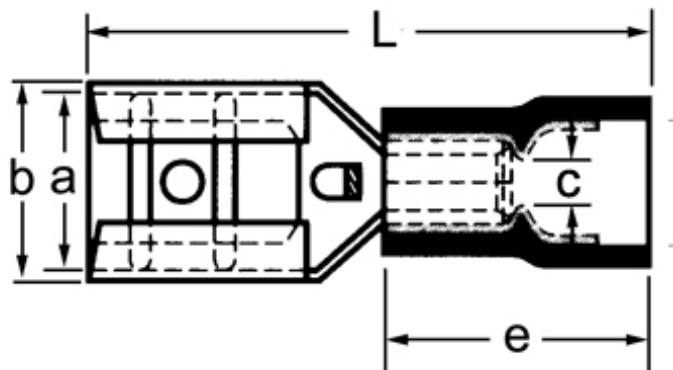


## A 1507 FL. Isolert flatstifthylse, (hun). 0,75-1,5mm<sup>2</sup>, rød

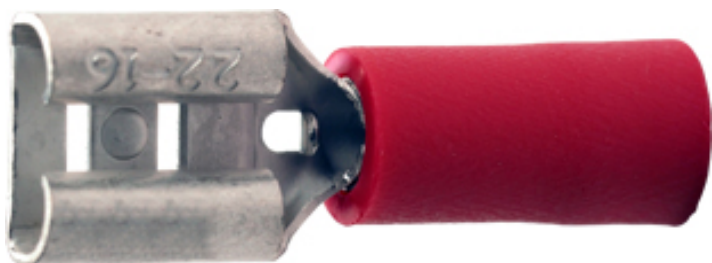

Isolerte flatstifthylser med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>  
Farge: Rød  
Materiale: Fortinnet messing  
Isolasjon: Vinyl  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +75 °C  
Strøm maks: 10 A  
Spenning maks: 600 V  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0,5-1,5
Abiko nr.	A 1507 FL
Elnummer	2019110
GTIN	7070920011199
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300 V / 10A, 75°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	6,3



## A 1507 FL. Isolert flatstifthylse, (hun). 0,75-1,5mm<sup>2</sup>, rød

Yttermål, bredde (B)	7,4
----------------------	-----

Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
----------------------------	-----

Lengde hylse (E)	10
------------------	----

Innv. isolasjon (I)	3,9
---------------------	-----

Lengde (L)	21
------------	----

Tykkelse (T)	0,8
--------------	-----

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	101
----------------------	-----

