


A 2507 FL. Isolert flatstifthylse, (hun). 2,5mm², blå

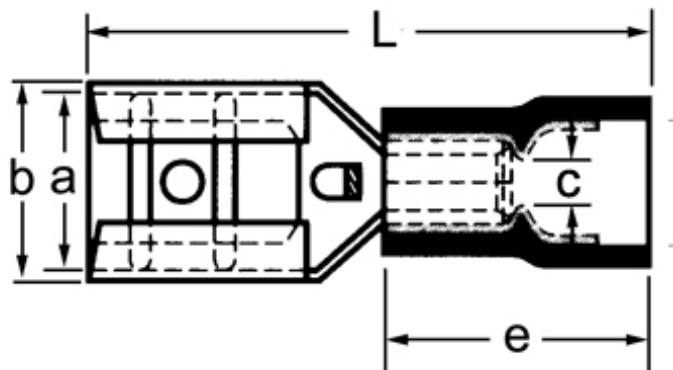

Isolerte flatstifthylser med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²

Farge: Blå

Materiale: Fortinnet messing

Isolasjon: Vinyl

Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Driftstemperatur: -40 til +75 °C

Strøm maks: 15 A

Spenning maks: 600 V

Halogenfri: Ja

Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)

Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	2,5
Abiko nr.	A 2507 FL
Elnummer	2019114
GTIN	7070920011229
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300V / 15A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	6,3



A 2507 FL. Isolert flatstifthylse, (hun). 2,5mm², blå

Yttermål, bredde (B)	7,4
----------------------	-----

Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
----------------------------	-----

Lengde hylse (E)	10
------------------	----

Innv. isolasjon (I)	4,3
---------------------	-----

Lengde (L)	21
------------	----

Tykkelse (T)	0,8
--------------	-----

Lengde (L1)	1
-------------	---

Salgsenhet	STK
------------	-----

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	114
----------------------	-----

