


## A 2503 FL 5. Isolert flatstifthylse (hun). 2,5mm<sup>2</sup>, blå

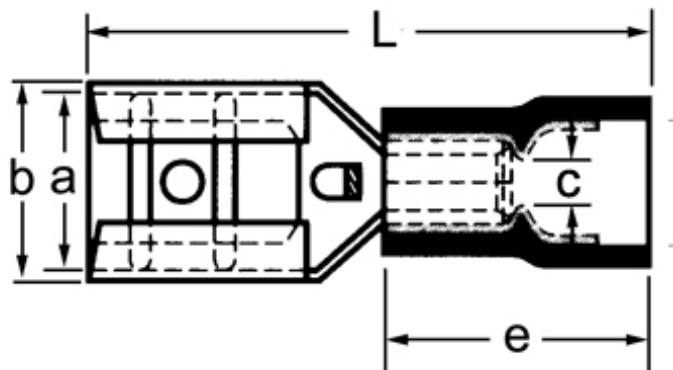

Isolerte flatstifthylser med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
Farge: Blå  
Materiale: Fortinnet messing  
Isolasjon: Vinyl  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +75 °C  
Strøm maks: 15 A  
Spenning maks: 600 V  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	1,5-2,5
Abiko nr.	A 2503 FL 5
Elnummer	2019115
GTIN	7070920011236
Godkjenninger / sertifiseringer	CSA
Toleranser	Maks 300V / 15A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	2,8



## A 2503 FL 5. Isolert flatstifthylse (hun). 2,5mm<sup>2</sup>, blå

Yttermål, bredde (B)	3,8
----------------------	-----

Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
----------------------------	-----

Lengde hylse (E)	10
------------------	----

Innv. isolasjon (I)	4,3
---------------------	-----

Lengde (L)	19
------------	----

Tykkelse (T)	0,5
--------------	-----

Lengde (L1)	1
-------------	---

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	82
----------------------	----

