


## A 4007 FL, Isolert flatstifthylse, hun (6,3 x 0,8mm), 4,0mm<sup>2</sup>, sort. **UTGÅTT 2019, erstattet av A 4607 FL.**

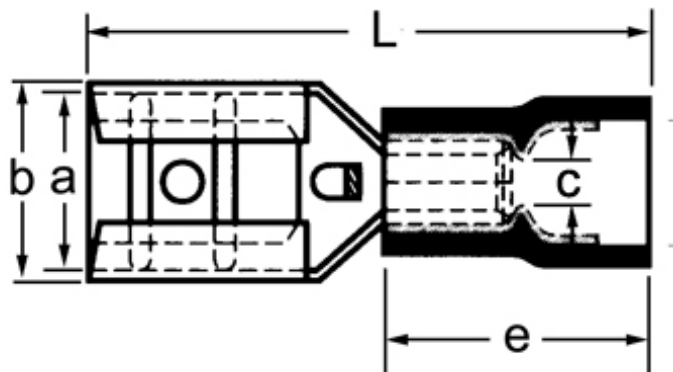

Isolert flatstifthylse for kabler 2,5-4mm<sup>2</sup>


Fortinnet messing med isolasjon av sort vinyl (tåler opp til 75°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i hylsen enkel.

Flatstifthylsen brukes for tilkobling til tilkoblingspunkter (han-kontakt) med dimensjonene 6,3x0,8mm.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

### Produktattributter:

Abiko nr.	A 4007 FL	
Elnummer	2019122	
GTIN	7070920011267	
Godkjenninger / sertifiseringer	UL	
Toleranser	Maks 300V / 21A, 75°C	
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900	
Hulldia (A)	6,3	
Yttermål, bredde (B)	7,4	
Innerdia kabelinnstikk (C)	3	
Lengde hylse (E)	13	
Innv. isolasjon (I)	6,2	
Lengde (L)	23	

**A 4007 FL, Isolert flatstifthylse, hun (6,3 x 0,8mm), 4,0mm<sup>2</sup>, sort. UTGÅTT  
2019, erstattet av A 4607 FL.**

Tykkelse (T)	0,8
--------------	-----

Lengde (L1)	1
-------------	---

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	50
--------------	----

Vekt, forpakning (g)	91
----------------------	----

