


A 4007 FL, Isolert flatstifhylse, hun (6,3 x 0,8mm), 4,0mm², sort. **UTGÅTT 2019, erstattet av A 4607 FL.**

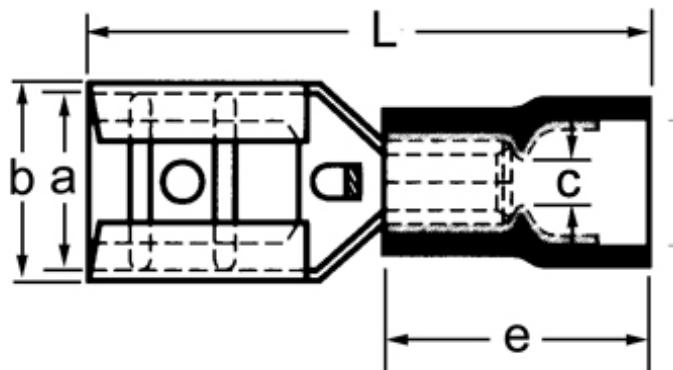

Isolert flatstifhylse for kabler 2,5-4mm²

Fortinnet messing med isolasjon av sort vinyl (tåler opp til 75°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i hylsen enkel.

Flatstifhylsen brukes for tilkobling til tilkoblingspunkter (han-kontakt) med dimensjonene 6,3x0,8mm.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 4007 FL
Elnummer	2019122
GTIN	7070920011267
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300V / 21A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	6,3
Yttermål, bredde (B)	7,4
Innerdia kabelinnstikk (C)	3
Lengde hylse (E)	13
Innv. isolasjon (I)	6,2
Lengde (L)	23





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 4007 FL, Isolert flatstifthylse, hun (6,3 x 0,8mm), 4,0mm², sort. **UTGÅTT** 2019, erstattet av A 4607 FL.

Tykkelse (T)

0,8

Lengde (L1)

1

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

50

Vekt, forpakning (g)

91

