


## A 4603 FL. Isolert flatstifthylse (hun). 6mm<sup>2</sup>, gul

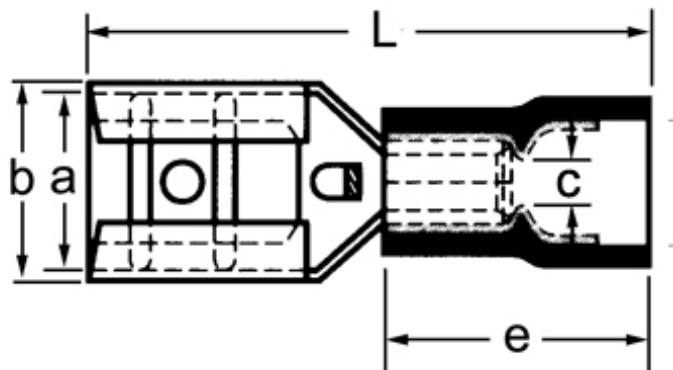

Isolerte flatstifthylser med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm<sup>2</sup>  
Farge: Gul  
Materiale: Fortinnet messing  
Isolasjon: Vinyl  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +75 °C  
Strøm maks: 24 A  
Spenning maks: 300 V  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	4-6
Abiko nr.	A 4603 FL
Elnummer	2019123
GTIN	7070920011274
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300V / 24A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	2,8



## A 4603 FL. Isolert flatstifthylse (hun). 6mm<sup>2</sup>, gul

Yttermål, bredde (B) 3,8

Innerdia kabelinnstikk (C) 3,4

Lengde hylse (E) 14

Innv. isolasjon (I) 6,2

Lengde (L) 22

Tykkelse (T) 0,8

Lengde (L1) 1

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 50

Vekt, forpakning (g) 76

