


## A 4604 FL. Isolert flatstifthylse (hun). 6mm<sup>2</sup>, gul

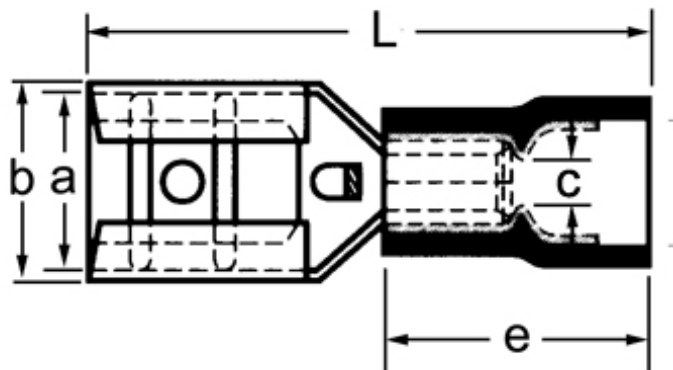

Isolerte flatstifthylser med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm<sup>2</sup>  
Farge: Gul  
Materiale: Fortinnet messing  
Isolasjon: Vinyl  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +75 °C  
Strøm maks: 24 A  
Spenning maks: 600 V  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	4-6
Abiko nr.	A 4604 FL
Elnummer	2019124
GTIN	7070920011281
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300V / 24A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	4,8



## A 4604 FL. Isolert flatstifthylse (hun). 6mm<sup>2</sup>, gul

Yttermål, bredde (B)	5,6
----------------------	-----

Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4
----------------------------	-----

Lengde hylse (E)	14
------------------	----

Innv. isolasjon (I)	6,2
---------------------	-----

Lengde (L)	22
------------	----

Tykkelse (T)	0,8
--------------	-----

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	50
--------------	----

Vekt, forpakning (g)	79
----------------------	----

