


## A 4609 FL. Isolert flatstifthylse (hun). 6mm<sup>2</sup>, gul

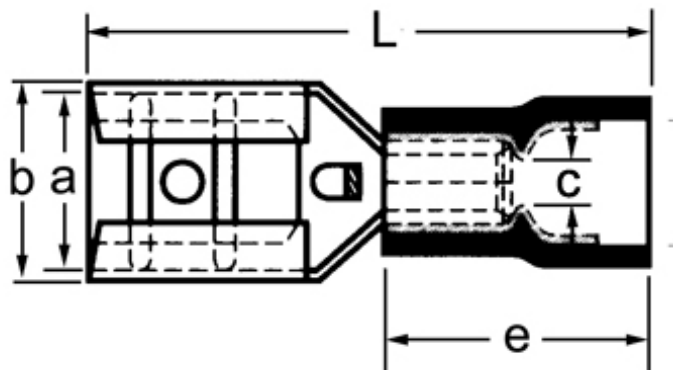

Isolerte flatstifthylser med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm<sup>2</sup>  
Farge: Gul  
Materiale: Fortinnet messing  
Isolasjon: Vinyl  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +75 °C  
Strøm maks: 24 A  
Spenning maks: 600 V  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )   | 4-6   |
| Abiko nr.                       | A 4609 FL   |
| Elnummer                        | 2019130   |
| GTIN                            | 7070920011304   |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL  |
| Toleranser                      | Maks 300V / 24A, 75°C   |
| Anbefalt verktøy                | KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900 |
| Hulldia (A)                     | 9,5   |



## A 4609 FL. Isolert flatstifthylse (hun). 6mm<sup>2</sup>, gul

|                      |      |
|----------------------|------|
| Yttermål, bredde (B) | 10,9 |
|----------------------|------|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 3,4 |
|----------------------------|-----|

|                  |    |
|------------------|----|
| Lengde hylse (E) | 14 |
|------------------|----|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Innv. isolasjon (I) | 6,2 |
|---------------------|-----|

|            |      |
|------------|------|
| Lengde (L) | 28,5 |
|------------|------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Tykkelse (T) | 1,2 |
|--------------|-----|

|            |         |
|------------|---------|
| Salgsenhet | Pakning |
|------------|---------|

|              |    |
|--------------|----|
| Ant. i pakke | 50 |
|--------------|----|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Vekt, forpakning (g) | 145 |
|----------------------|-----|

