


A 0503 FLF 5. Hel-isolert flatstifthylse (hun). 1,5mm², rød

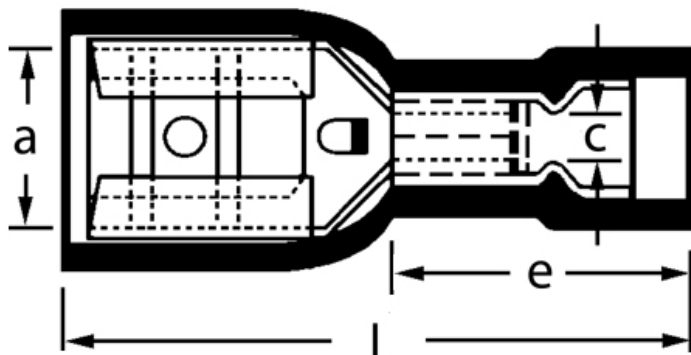

Hel-isolerte flatstifthylser med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: Vinyl
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 10 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,5-1,5
Abiko nr.	A 0503 FLF 5
Elnummer	2019156
GTIN	7070920011373
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300V / 10A, 75°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903
Hulldia (A)	2,8
Isolasjonsklasse (V)	1,7



A 0503 FLF 5. Hel-isolert flatstifthylse (hun). 1,5mm², rød

Lengde hylse (E) 9,5

Innv. isolasjon (I) 3,2

Lengde (L) 18

Tykkelse (T) 0,5

Lengde (L1) 1

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 86

