


A 1507 FLF. Hel-isolert flatstifthylse, (hun). 1,5mm², rød

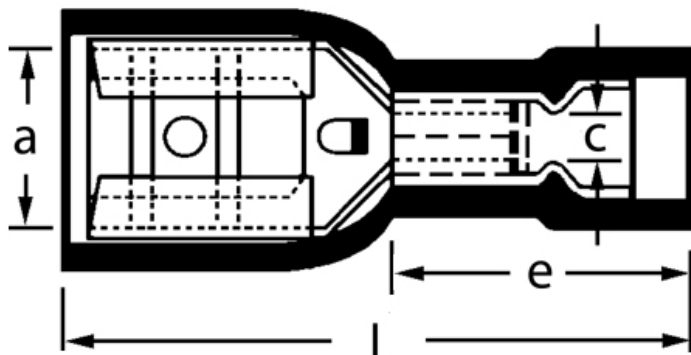

Hel-isolerte flatstifthylser med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: Vinyl
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 10 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75-1,5
Abiko nr.	A 1507 FLF
Elnummer	2019160
GTIN	7070920011403
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300V / 10A, 75°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900.
Hulldia (A)	6,3



A 1507 FLF. Hel-isolert flatstifthylse, (hun). 1,5mm², rød

Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
----------------------------	-----

Lengde hylse (E)	10
------------------	----

Innv. isolasjon (I)	3,9
---------------------	-----

Lengde (L)	21,5
------------	------

Tykkelse (T)	0,8
--------------	-----

Lengde (L1)	1
-------------	---

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	140
----------------------	-----

