


A 4607 FLF. Hel-isolert flatstifthylse, (hun). 6mm², gul

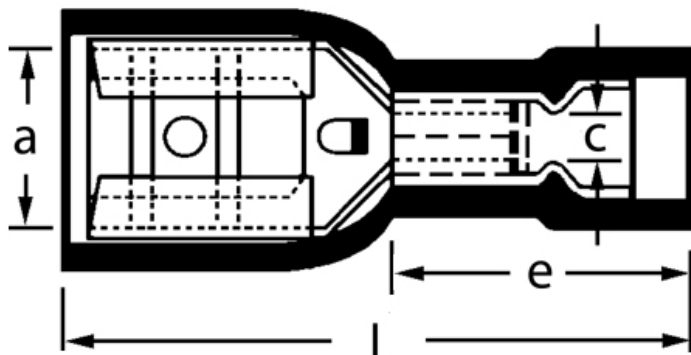

Hel-isolerte flatstifthylser med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²

Farge: Gul

Materiale: Fortinnet messing

Isolasjon: Vinyl

Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Driftstemperatur: -15 til +75 °C

Strøm maks: 24 A

Spenning maks: 600 V

Halogenfri: Ja

Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)

Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm²)

4-6

Abiko nr.

A 4607 FLF

Elnummer

2019164

GTIN

7070920011427



Godkjenninger / sertifiseringer

UL

Toleranser

Maks 300V / 24A, 75°C

Anbefalt verktøy

KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3
el.nr.2010900

Hulldia (A)

6,3

A 4607 FLF. Hel-isolert flatstifthylse, (hun). 6mm², gul

Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4
Lengde hylse (E)	14
Innv. isolasjon (I)	6,2
Lengde (L)	25,5
Tykkelse (T)	0,8
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	50
Vekt, forpakning (g)	113

