
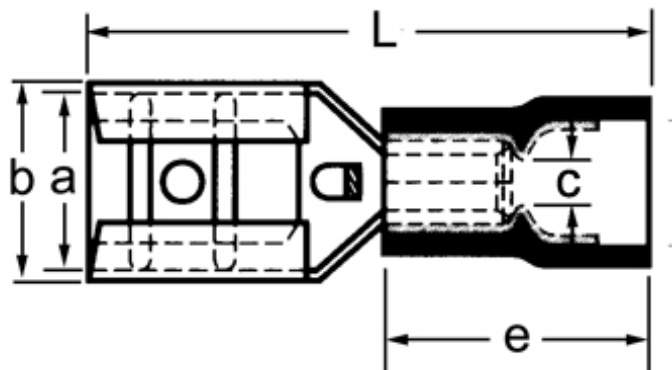


A 1507 FLST. Isolert flatstifthylse i bronse (hun). 1,5mm², rød

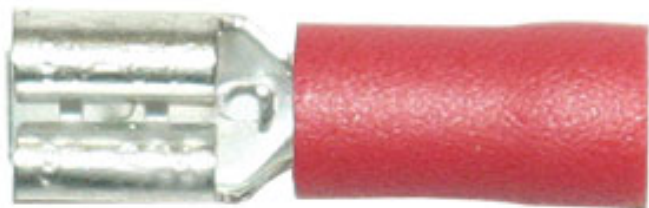

Isolerte flatstifthylser med sveiset hals. Denne har noe bedre spenst for varme områder og korrosjonsbeskyttelse. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²

Farge: Rød

Materiale: Fortinnet bronse

Isolasjon: Nylon

Maks temperatur: 105 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Strøm maks: 10 A


Spenning maks: 300 V

Halogenfri: Ja

Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)

Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75-1,5
Abiko nr.	A 1507 FLST
Elnummer	2019166
GTIN	7070920011434
	
Toleranser	Maks 300V / 10A, 105°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	6,3
Yttermål, bredde (B)	7,4
Isoleringskabelinnstikk (C)	1,7

A 1507 FLST. Isolert flatstifthylse i bronse (hun). 1,5mm², rød

Lengde hylse (E) 10

Innv. isolasjon (I) 3,9

Lengde (L) 20

Tykkelse (T) 0,8

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 104

