


## A 0503 H. Isolert flatstift, han. 1,5mm<sup>2</sup>, rød

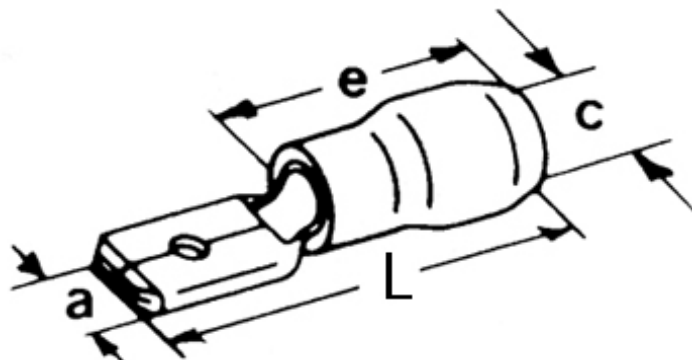

Isolert flatstiftskabelsko med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm<sup>2</sup>

Farge: Rød

Materiale: Fortinnet messing

Isolasjon: Vinyl

Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Driftstemperatur: -40 til +75 °C

Strøm maks: 10 A

Spenning maks: 600 V

Halogenfri: Ja

Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstiftkabelskoen enkel)

Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0,75-1,5
Abiko nr.	A 0503 H
Elnummer	2019208
GTIN	7070920011465
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300V / 10A, 75°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903
Hulldia (A)	2,8



## A 0503 H. Isolert flatstift, han. 1,5mm<sup>2</sup>, rød

Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
Lengde hylse (E)	10
Innv. isolasjon (I)	3,2
Lengde (L)	18
Tykkelse (T)	0,8
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	80

