


A 4007 H. Isolert flatstift, (han). 4mm², sort

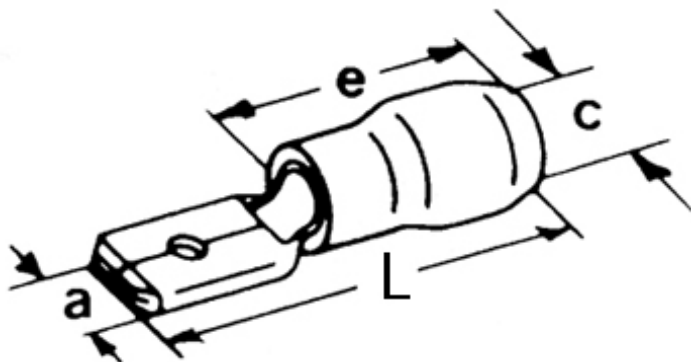

Isolert flatstiftskabelsko med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 2,5 - 4 mm²
Farge: Sort
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: Vinyl
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 24 A
Spenning maks: 300 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstiftkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	2,5-4
Abiko nr.	A 4007 H
Elnummer	2019216
GTIN	7070920011502
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300V / 24A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900



A 4007 H. Isolert flatstift, (han). 4mm², sort

Hulldia (A) 6,3

Innerdia kabelinnstikk (C) 3

Lengde hylse (E) 14

Innv. isolasjon (I) 6,2

Lengde (L) 25

Tykkelse (T) 0,8

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 50

Vekt, forpakning (g) 79

