


## A 1504 HA. Isolert rundstift, han (ø=4mm). 1,5mm<sup>2</sup>, rød

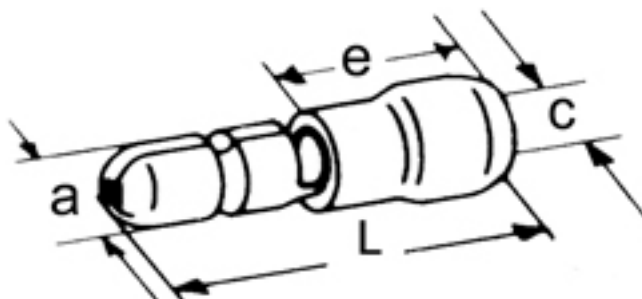

Isolert rundstift med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75 - 1,5 mm<sup>2</sup>

Farge: Rød

Materiale: Fortinnet messing

Isolasjon: Vinyl

Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Driftstemperatur: -40 til +75 °C

Strøm maks: 10 A

Spenning maks: 600 V

Halogenfri: Ja

Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i rundstiften enkel)

Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0,75-1,5
Abiko nr.	A 1504 HA
Elnummer	2019250
GTIN	7070920011557
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V / 10A, 75°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	ø4



## A 1504 HA. Isolert rundstift, han ( $\varnothing=4\text{mm}$ ). 1,5mm<sup>2</sup>, rød

Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
----------------------------	-----

Lengde hylse (E)	10
------------------	----

Innv. isolasjon (I)	3,9
---------------------	-----

Lengde (L)	21
------------	----

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	92
----------------------	----

