


A 2505 HA. Isolert rundstift, (han). 2,5mm², blå

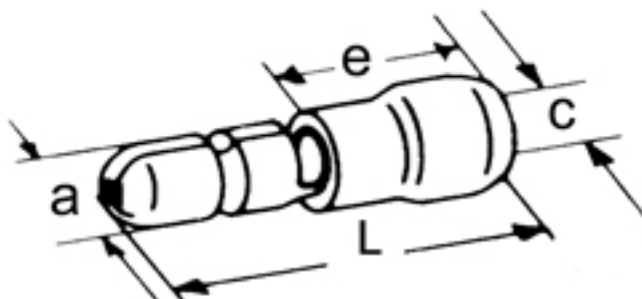

Isolert rundstift med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
Farge: Blå
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: Vinyl
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 15 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i rundstiften enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	1,5-2,5
Abiko nr.	A 2505 HA
Elnummer	2019253
GTIN	7070920011564
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V / 15A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	ø5





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2505 HA. Isolert rundstift, (han). 2,5mm², blå

Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
----------------------------	-----

Lengde hylse (E)	10
------------------	----

Innv. isolasjon (I)	4,3
---------------------	-----

Lengde (L)	21
------------	----

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	115
----------------------	-----

