


## A 2505 HO. Isolert rundstift, (hun). 2,5mm<sup>2</sup>, blå

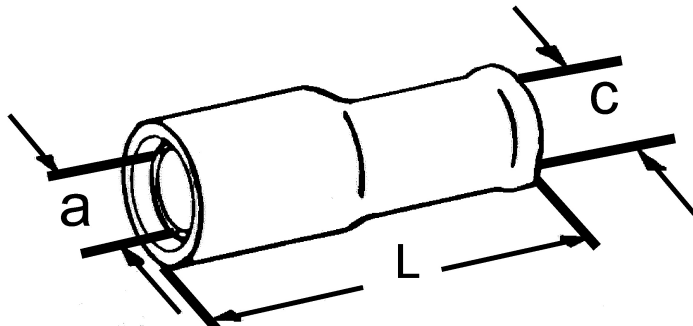

Isolert rundstift med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Farge: Blå

Materiale: Fortinnet messing

Isolasjon: Vinyl

Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Driftstemperatur: -40 til +75 °C

Strøm maks: 15 A

Spenning maks: 600 V

Halogenfri: Ja

Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i rundstiften enkel)

Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	1,5+2,5
Abiko nr.	A 2505 HO
Elnummer	2019263
GTIN	7070920011601
Godkjenninger / sertifiseringer	UL KVD5
Toleranser	Maks 600V / 15A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	ø5





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## A 2505 HO. Isolert rundstift, (hun). 2,5mm<sup>2</sup>, blå

Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
Innv. isolasjon (I)	4,3
Lengde (L)	25,5
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	152

