


A 4605 HO. Isolert rundstift,(hun). 6mm², gul

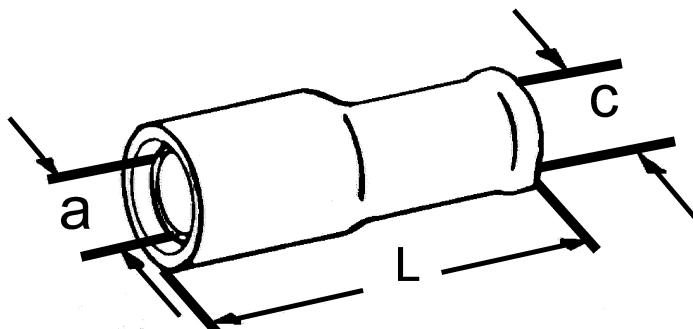

Isolert rundstift med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4 - 6 mm²

Farge: Gul

Materiale: Fortinnet messing

Isolasjon: Vinyl

Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Driftstemperatur: -40 til +75 °C

Strøm maks: 24 A

Spenning maks: 600 V

Halogenfri: Ja

Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i rundstiften enkel)

Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	4-6
Abiko nr.	A 4605 HO
Elnummer	2019266
GTIN	7070920011618
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V / 24A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	ø5





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 4605 HO. Isolert rundstift,(hun). 6mm², gul

Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4
Innv. isolasjon (I)	6,2
Lengde (L)	29,5
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	50
Vekt, forpakning (g)	124

