


## 2218. Hurtigkobling. 1,5mm<sup>2</sup>, rød

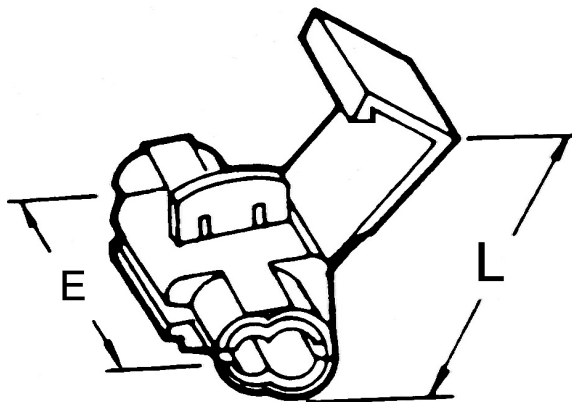

Hurtigklemme, "tjuvklemme" for avgrening eller skjøting på eksisterende kabel. Hurtigklemmen brukes for lav-voltsanlegg for tilkobling til eksisterende strømførende kabel for tilførsel til nytt koblingspunkt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,5-0,75 mm<sup>2</sup>  
Farge: Rød  
Materiale: Fortinnet messing  
Isolasjon: Nylon (PP)  
Driftstemperatur: -40 til +75 °C  
Strøm maks: 7 A  
Spenning maks: 600 V  
Brennbarhetsklasse UL94: V2

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0,5-0,75
Abiko nr.	2218
Elnummer	2019326
GTIN	7070920011694
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600 V / 7A, 105°C
Lengde hylse (E)	20
Lengde (L)	27
Lengde (L1)	1





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## 2218. Hurtigkobling. 1,5mm<sup>2</sup>, rød

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

152

