


2218. Hurtigkobling. 1,5mm², rød

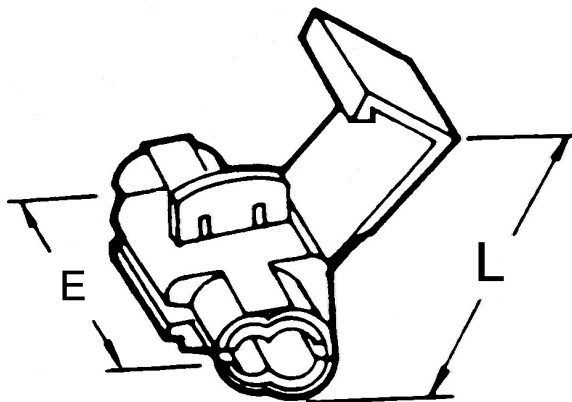

Hurtigklemme, "tjuvklemme" for avgrening eller skjøting på eksisterende kabel. Hurtigklemmen brukes for lav-voltsanlegg for tilkobling til eksisterende strømførende kabel for tilførsel til nytt koblingspunkt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,5-0,75 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: Nylon (PP)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 7 A
Spenning maks: 600 V
Brennbarhetsklasse UL94: V2

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,5-0,75
Abiko nr.	2218
Elnummer	2019326
GTIN	7070920011694
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600 V / 7A, 105°C
Lengde hylse (E)	20
Lengde (L)	27
Lengde (L1)	1





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

2218. Hurtigkobling. 1,5mm², rød

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

152

