


1814. Hurtigkobling. 2,5mm², blå

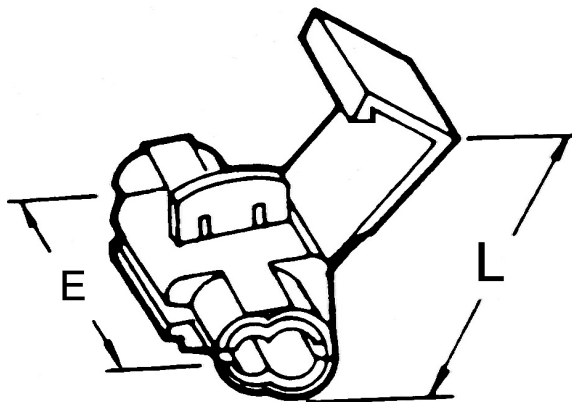

Hurtigklemme, "tjuvklemme" for avgrening eller skjøting på eksisterende kabel. Hurtigklemmen brukes for lav-voltsanlegg for tilkobling til eksisterende strømførende kabel for tilførsel til nytt koblingspunkt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,5-0,75 mm²
Farge: Blå
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: Nylon (PP)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 15 A
Spenning maks: 600 V
Brennbarhetsklasse UL94: V2

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75-2,5
Abiko nr.	1814
Elnummer	2019327
GTIN	7070920011700
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600 V / 15A, 105°C
Lengde hylse (E)	20
Lengde (L)	27
Salgsehet	Delning





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

1814. Hurtigkobling. 2,5mm², blå

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 179

