
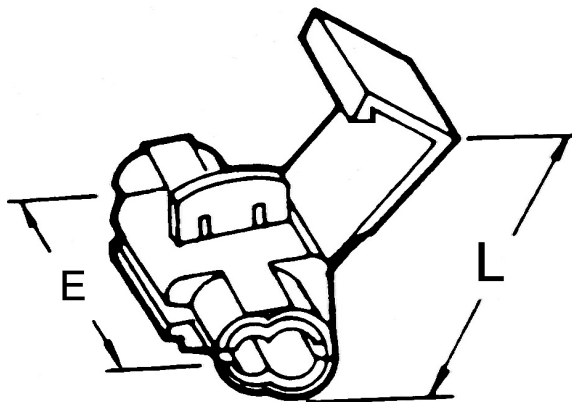


1210. Hurtigkobling. 6mm², gul

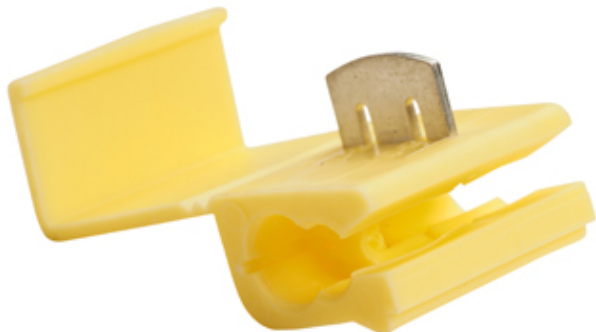

Hurtigklemme, "tjuvklemme" for avgrening eller skjøting på eksisterende kabel. Hurtigklemmen brukes for lav-voltsanlegg for tilkobling til eksisterende strømførende kabel for tilførsel til nytt koblingspunkt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm²
Farge: Gul
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: Nylon (PP)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 20 A
Spenning maks: 600 V
Brennbarhetsklasse UL94: V2

Produktattributter:

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Tverrsnitt (mm ²) | 4-6 |
| Abiko nr. | 1210 |
| Elnummer | 2019328 |
| GTIN | 7070920011717 |
| Toleranser | Maks 600V / 20A, 105°C |
| Lengde hylse (E) | 21 |
| Lengde (L) | 34 |
| Salgsenhet | Pakning |





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

1210. Hurtigkobling. 6mm², gul

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

572

