


## EUF 8,5 Plastrør, korrugert tynnvegget 8,4x11,7

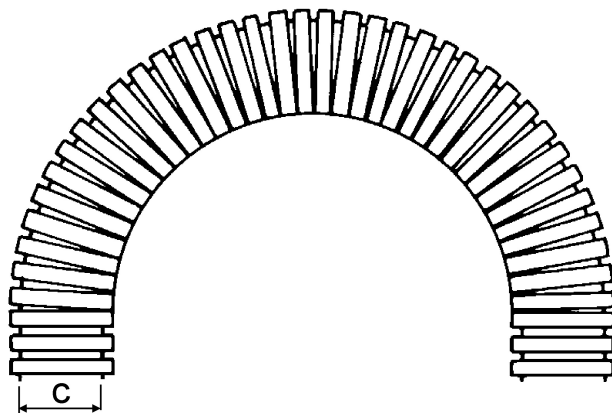


EUF er en standard slange med god fleksibilitet som gir en meget god beskyttelse for elektriske kabler mot fukt, skitt og mekaniske påkjenninger. Materialet er i tillegg motstandskraftig mot oljer, fett, løsemidler, etc. Kan bøyes utallige ganger uten å ta skade. Passer godt til bruk i industri, ute, ventilasjon, bil, båt, buss, lastebiler, campingvogner, etc. Materialet er motstandsdyktig mot oljer, fett, drivstoff og løsemidler.

Materiale: Sort Polyamid 6  
Bøyeradius: 15 mm

Profil: Normal, smale riller  
Temperaturområde: -40°C til +120°C  
Trykkholdfasthet: 350N/50mm Slag 6J  
Beskyttelsesklasse: IP66  
Brannklasse: UL94 HB  
Halogenfri: Ja  
UV-bestendig: Ja  
Flammeavvisende: IEC 61336/EN 50086  
Lett antennelig: nei  
Selvslukkende: Ja  
Varmestabil: Ja  
Godkjenninger: ADR

### Produktattributter:

Abiko nr.	EUF 8,5	
Elnummer	1244136	
GTIN	7070920000162	
Lengde (L)	50	
Innvendig	8,4	
Utvendig	11,7	



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## EUF 8,5 Plastrør, korrugert tynnvegget 8,4x11,7

Salgsenhet

METER

Ant. i pakke

50

Vekt, forpakning (g)

820

