


## KST 25. Press-skjøtehylse Cu 25mm<sup>2</sup>

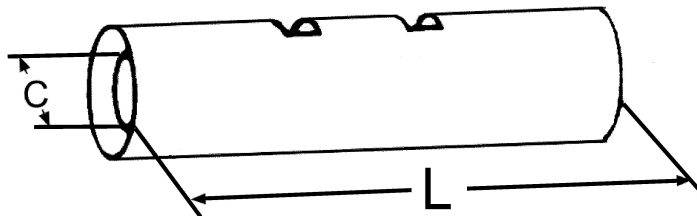

Press skjøtehylse laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, med inspeksjonshull. Skjøtehylse for komprimerte ledere (klasse 2), brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 25 mm<sup>2</sup>

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 124 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 -flertrådet og 2 -fåtrådet

KST kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm<sup>2</sup>)

25

Abiko nr.

KST 25

Elnummer

2046504

GTIN

7070920013582



Innerdia kabelinnstikk (C)

7



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KST 25. Press-skjøtehylse Cu 25mm<sup>2</sup>

Lengde (L) 40

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 1440

