


## KST 35. Press-skjøtehylse Cu 35mm<sup>2</sup>

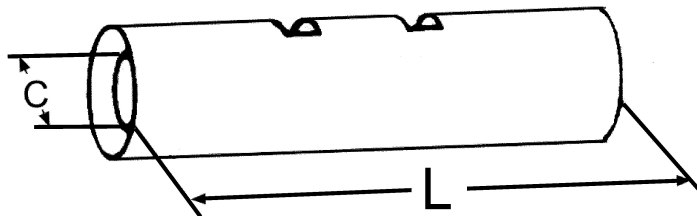

Press skjøtehylse laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, med inspeksjonshull. Skjøtehylse for komprimerte ledere (klasse 2), brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 35 mm<sup>2</sup>

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 153 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 -flertrådet og 2 -fåtrådet

KST kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	35
Abiko nr.	KST 35
Elnummer	2046506
GTIN	7070920013599
Innerdia kabelinnstikk (C)	8.5





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KST 35. Press-skjøtehylse Cu 35mm<sup>2</sup>

Lengde (L) 45

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 2260

