


## KST 50. Press-skjøtehylse Cu 50mm<sup>2</sup>

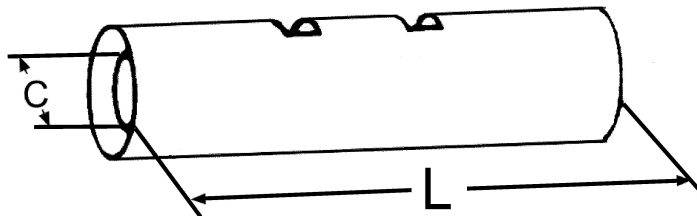

Press skjøtehylse laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, med inspeksjonshull. Skjøtehylse for komprimerte ledere (klasse 2), brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 50 mm<sup>2</sup>

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 190 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 -flertrådet og 2 -fåtrådet

KST kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm<sup>2</sup>)

50

Abiko nr.

KST 50

Elnummer

2046508

GTIN

7070920013605



Innerdia kabelinnstikk (C)

10



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KST 50. Press-skjøtehylse Cu 50mm<sup>2</sup>

Lengde (L) 50

Lengde (L1) 1

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 50

Vekt, forpakning (g) 1640

