


KST 95. Press-skjøtehylse Cu 95mm²

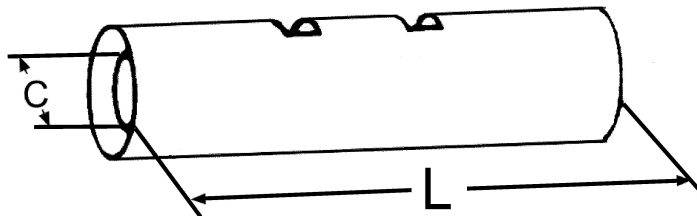

Press skjøtehylse laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, med inspeksjonshull. Skjøtehylse for komprimerte ledere (klasse 2), brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 95 mm²

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 288 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 -flertrådet og 2 -fåtrådet

KST kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm²)

95

Abiko nr.

KST 95

Elnummer

2046512

GTIN

7070920013629



Innerdia kabelinnstikk (C)

13.5



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KST 95. Press-skjøtehylse Cu 95mm²

Lengde (L) 60

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 50

Vekt, forpakning (g) 2940

