


## KST 185. Press-skjøtehylse Cu 185mm<sup>2</sup>

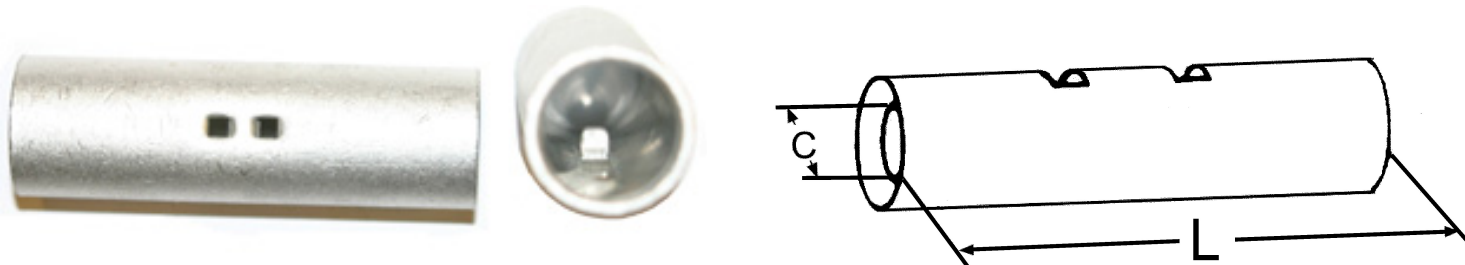

Press skjøtehylse laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, med inspeksjonshull. Skjøtehylse for komprimerte ledere (klasse 2), brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt.

Teknisk informasjon  
Tverrsnitt: 185 mm<sup>2</sup>  
Materiale: kobber  
Overflatebehandling: Fortinnet  
Maks temperatur: 150 °C  
Strøm maks: 419 A  
Inspeksjonshull: Ja  
Lederklasse: 5 -flertrådet og 2 -fåtrådet

KST kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.  
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	185
Abiko nr.	KST 185
Elnummer	2046518
GTIN	7070920013650
Innerdia kabelinnstikk (C)	19





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KST 185. Press-skjøtehylse Cu 185mm<sup>2</sup>

Lengde (L) 75

Lengde (L1) 1

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 25

Vekt, forpakning (g) 2820

