


KST 240. Press-skjøtehylse Cu 240mm²

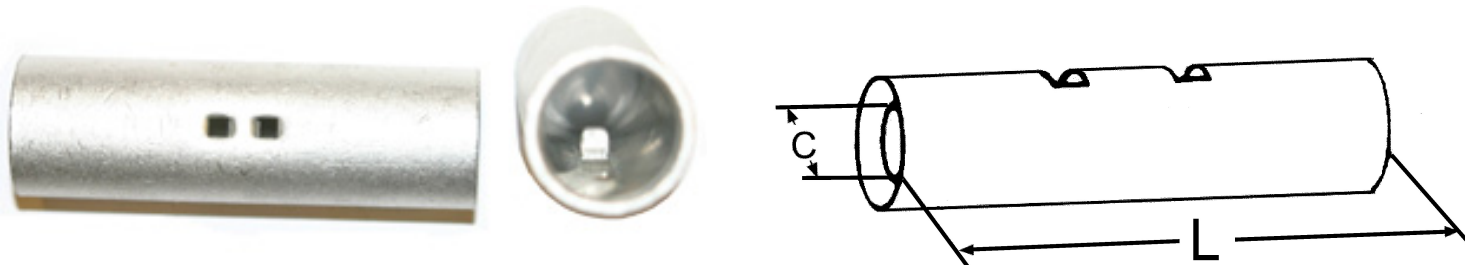


Press skjøtehylse laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, med inspeksjonshull. Skjøtehylse for komprimerte ledere (klasse 2), brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt.

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 240 mm²
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 °C
Strøm maks: 440 A
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 -flertrådet og 2 -fåtrådet

KST kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

Produktattributter:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Tverrsnitt (mm ²) | 240 |
| Abiko nr. | KST 240 |
| Elnummer | 2046520 |
| GTIN | 7070920013667 |
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 21 |





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KST 240. Press-skjøtehylse Cu 240mm²

Lengde (L) 85

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 25

Vekt, forpakning (g) 3400

