


KST 300. Press-skjøtehylse Cu 300mm²

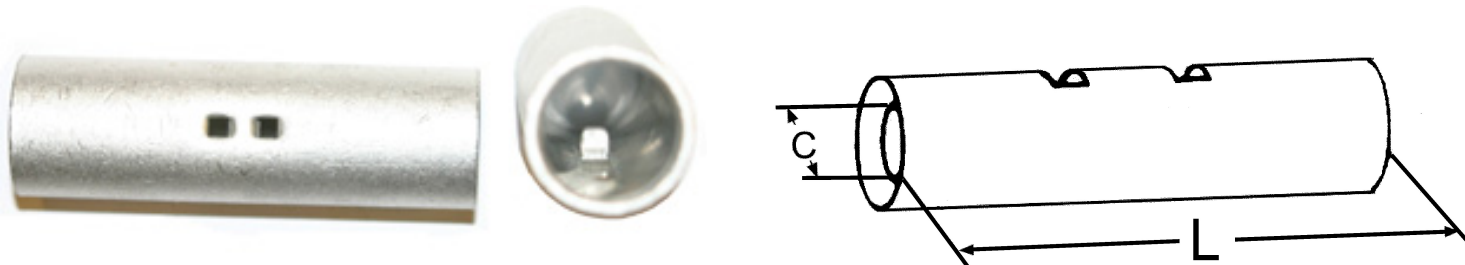

Press skjøtehylse laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, med inspeksjonshull. Skjøtehylse for komprimerte ledere (klasse 2), brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt.

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 300 mm²
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 °C
Strøm maks: 560 A
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 -flertrådet og 2 -fåtrådet

KST kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	300
Abiko nr.	KST 300
Elnummer	2046522
GTIN	7070920013674
Innerdia kabelinnstikk (C)	24





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KST 300. Press-skjøtehylse Cu 300mm²

Lengde (L) 100

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 25

Vekt, forpakning (g) 5600

