


KRT 25-6. Presskabelsko, ring, Cu, KRT 25mm² M6

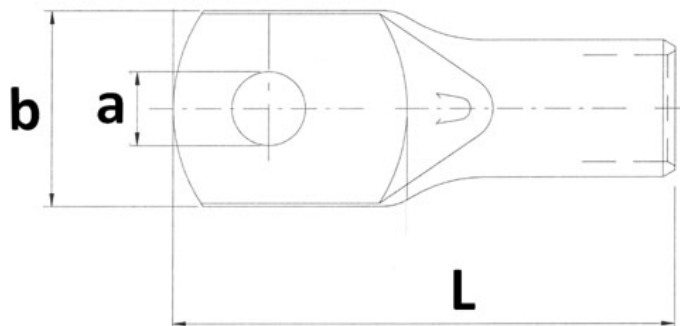

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRT er en kabelsko tilpasset komprimerte ledere (klasse 2), ofte brukt i skip- og off shore bransjen. Opplevs kabelskoens stor i forhold til kabelen vil KRT ofte passe bedre på kabelen enn standard kabelsko.

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 25 mm²
Skruer/Bolt: M6 – 6,5 mm
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 °C
Strøm maks: 124 A
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 2 - fåtrådet (kan også brukes på klasse 5 - flertrådet)
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRT kabelsko er også sertifisert av Det Norske Veritas.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	25
Bolt dim "M"	M6
Abiko nr.	KRT 25-6
Elnummer	2046672
GTIN	7070920013797
Godkjenninger / sertifiseringer	UL, DNV E-9979, IEC 60352-2/11.2



KRT 25-6. Presskabelsko, ring, Cu, KRT 25mm² M6

Toleranser

Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.

Hulldia (A)

6,5

Yttermål, bredde (B)

14

Innerdia kabelinnstikk (C)

7

Lengde (L)

40,5

Tykkelse (T)

3

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

1320

