


## A 0532 R. Isolert ringkabelsko, 0,5mm<sup>2</sup> M3, gul

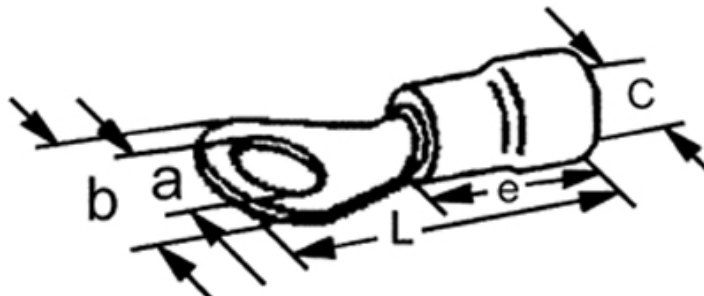

Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skruer/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,14-0,5 mm<sup>2</sup>  
Farge: Gul  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Nylon  
Skue/Bolt: M3 - 3,2 mm  
Maks temperatur: 105 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +105 °C  
Strøm maks: 16 A  
Spenning maks: 600 V  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kableen i ringkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V2

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0,14- 0,5
Bolt dim "M"	M3
Abiko nr.	A 0532 R
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr. 2010903
Hulldia (A)	3,2
Yttermål, bredde (B)	5,2

## A 0532 R. Isolert ringkabelsko, 0,5mm<sup>2</sup> M3, gul

Lengde hylse (E)

10

Innv. isolasjon (I)

2,1

Lengde (L)

17,5

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

33

