


## A 0543 G. Isolert gaffelkabelsko 0,5mm<sup>2</sup> M4, gul

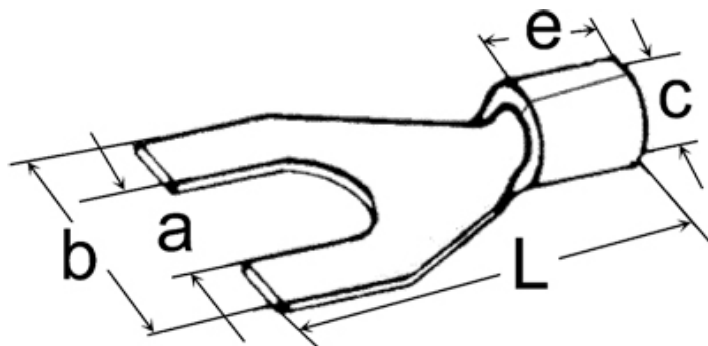

Isolert gaffelkabelsko med sveiset hals og åpen front for kabler 0,25-0,75 mm<sup>2</sup>. Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,25-0,75 mm<sup>2</sup>  
Farge: Gul  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Nylon  
Skue/Bolt: M4 - 4,3 mm  
Driftstemperatur: -40 til +105 °C  
Strøm maks: 48 A  
Spenning maks: 300 V  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i gaffelkabelsko enkl)  
Brennbarhetsklasse UL94: V2

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0,14- 0,5
Bolt dim "M"	M4
Abiko nr.	A 0543 G
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V / 9A, 105°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903
Hulldia (A)	4,3

## A 0543 G. Isolert gaffelkabelsko 0,5mm<sup>2</sup> M4, gul

Innerdia kabelinnstikk (C)	1
----------------------------	---

Lengde hylse (E)	10
------------------	----

Innv. isolasjon (I)	2,1
---------------------	-----

Lengde (L)	20,5
------------	------

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	46
----------------------	----

