


A 0553 R. Isolert ringkabelsko, 0,5mm² M5, gul

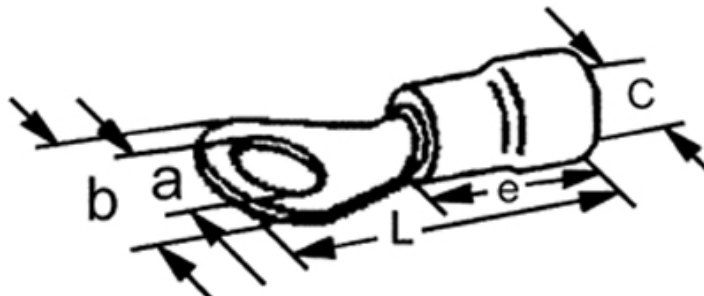

Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skruer/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,14-0,5 mm²
Farge: Gul
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Nylon
Skue/Bolt: M5 - 5,3 mm
Maks temperatur: 105 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +105 °C
Strøm maks: 16 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kableen i ringkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V2

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,14- 0,5
Bolt dim "M"	M5
Abiko nr.	A 0553 R
Godkjenninger / sertifiseringer	UL-CE
Toleranser	Maks 600V/16A, 105°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr. 2010903
Hulldia (A)	5,3



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 0553 R. Isolert ringkabelsko, 0,5mm² M5, gul

Innerdia kabelinnstikk (C)	1
Innv. isolasjon (I)	2,1
Lengde (L)	20
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	38

