


A 1503 H. Isolert flatstift, han. 1,5mm², rød

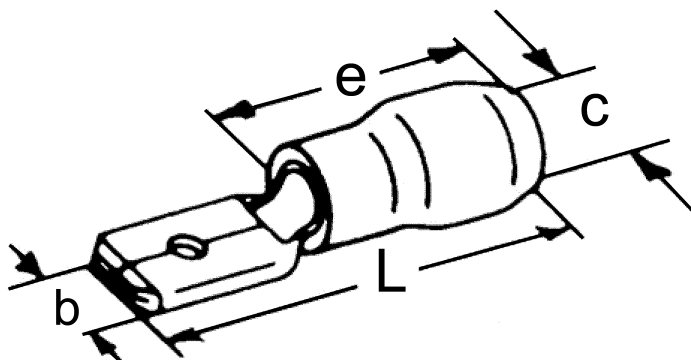

Isolert flatstiftskabelsko med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,5-1,5 mm²

Farge: Rød

Materiale: Fortinnet messing

Isolasjon: Vinyl

Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Driftstemperatur: -40 til +75 °C

Strøm maks: 10 A

Spenning maks: 600 V

Halogenfri: Ja

Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstiftkabelskoen enkel)

Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,5-1,5
Abiko nr.	A 1503 H
Toleranser	Maks 300V / 10A, 75°C
Hulldia (A)	4,8
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
Innv. isolasjon (I)	3,2
Lengde (L)	18,5
Salgsenhet	Pakning



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1503 H. Isolert flatstift, han. 1,5mm², rød

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

81

